


RS-350


RIBOBINATORE-SFRIDATORE
REWINDER-SCRAP REMOVER
REBOBINEUR-EBARBEUR
REBOBINADOR-RECORTADOR



PRISMA

LABEL PRINTING MACHINES

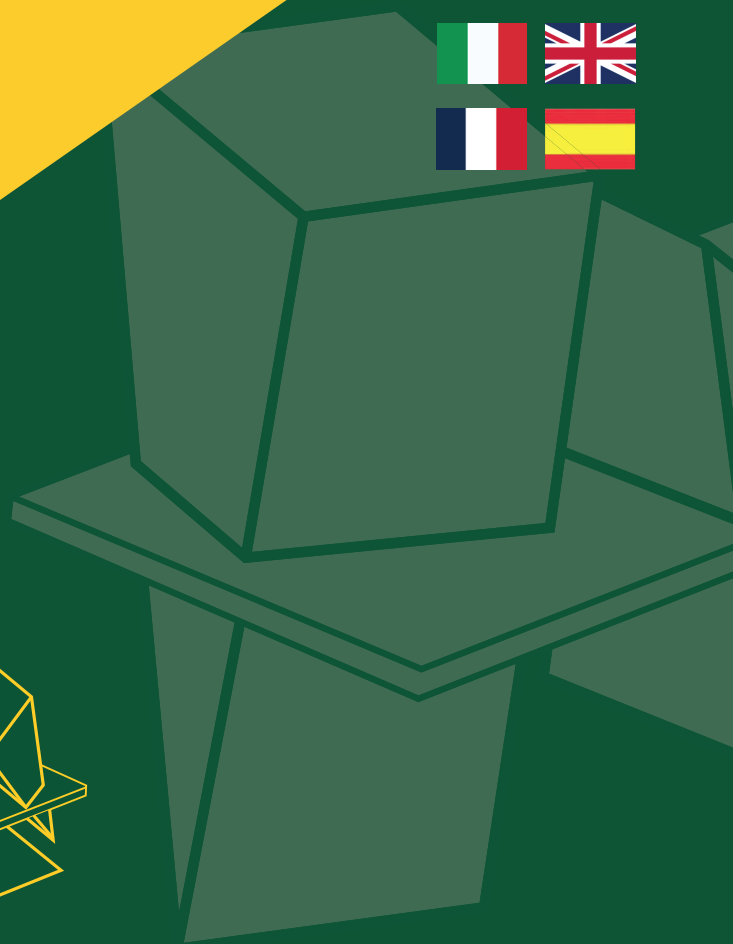

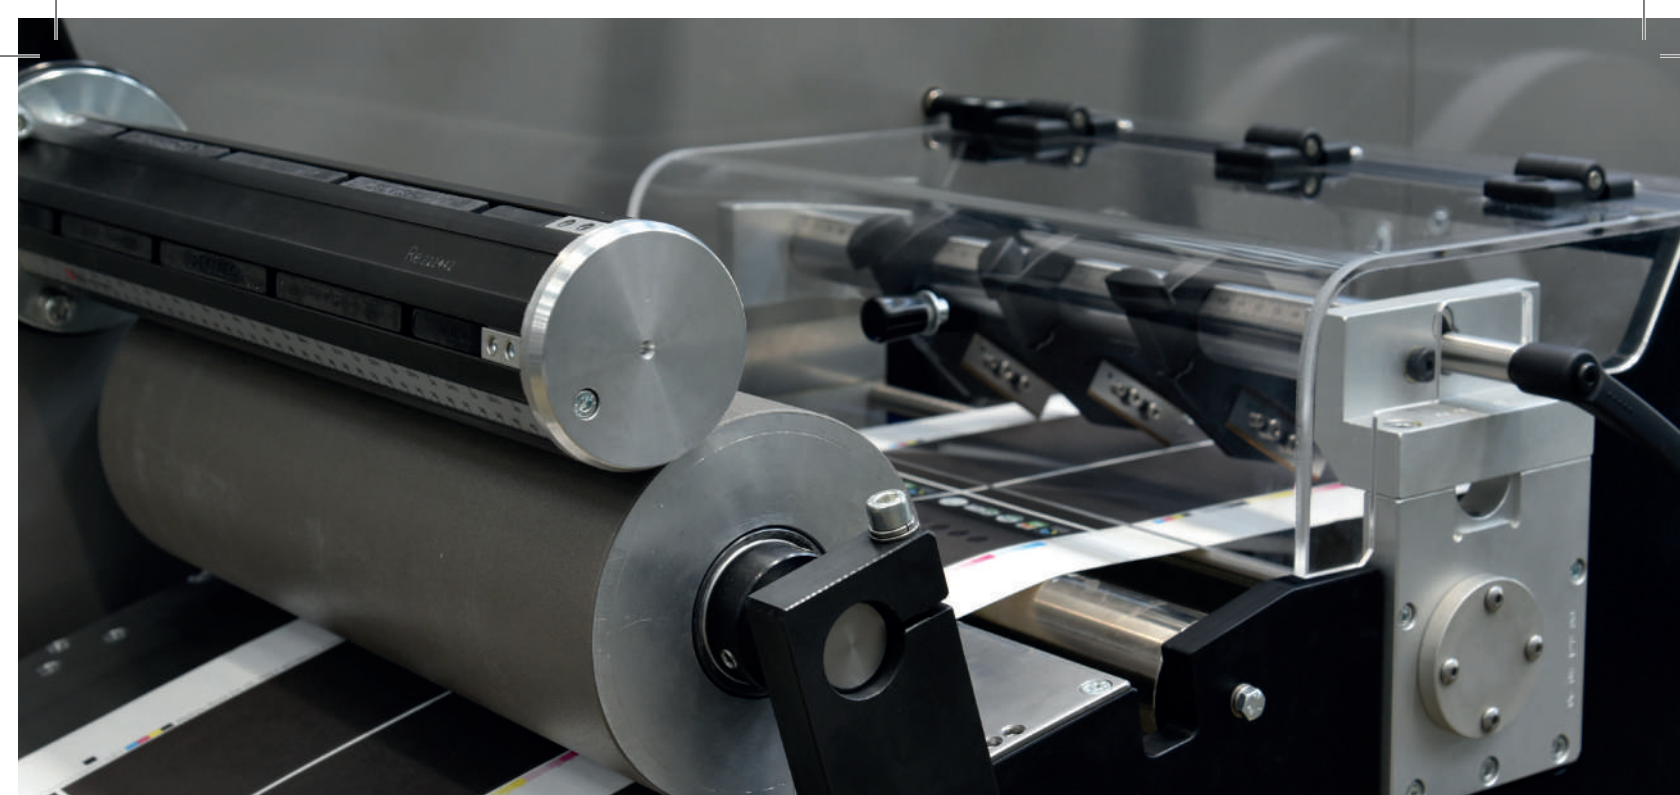

RS-350 RIBOBINATORE-SFRIDATORE

Ribobinatore-sfridatore automatico con dispositivo di taglio longitudinale del materiale, dotato di due alberi espandibili autonomi e a velocità regolabile, di cui uno per il riavvolgimento delle bobine stampate, sfridate e tagliate, e uno per il recupero dello sfrido.

Albero di ribobinatura con motore brushless, diametro bobina fino a 800 mm. Albero di ribobinatura sfrido a contatto, con regolazione pneumatica della pressione.

Possibilità di avere un terzo albero di riavvolgimento ad altezza uomo, diametro bobina fino a 400 mm.

Comando avanzamento carta tramite sensori ottici.

Gruppo di trascinamento carta con cilindro aspirato vacuum, a velocità regolabile, dotato di piastra riscaldante per favorire il distacco dello sfrido.

Gruppo di taglio longitudinale lama/controlama o cutter, con lame regolabili in senso trasversale. N.3 gruppi lama in dotazione, espandibili fino a 13.

OPZIONI

A richiesta la macchina può essere dotata di:

- gruppo aspirarifioli,
- dispositivo per il conteggio delle etichette,
- dispositivo per il conteggio dei metri di carta utilizzata,
- rullo per ribobinare rifilo laterale su sfridatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MAX LARGHEZZA BOBINA: 350 mm
MAX DIAMETRO BOBINA RIAVVOLTA: 800 mm
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 6 bar
POTENZA RICHIESTA: kW 3

DIMENSIONI

LUNGHEZZA 1.300 mm
LARGHEZZA 1.000 mm
ALTEZZA 1.800 mm
PESO 500 kg

RS-350 REWINDER-SCRAP REMOVER

Automatic rewinder-scrap remover with longitudinal cutting device of the material, equipped with two independent adjustable-speed expandable shafts, one of which for the rewinding of the printed reels, scrapped and cut material, and one for the recovery of the scrap.

Rewinder shaft with brushless motor for diameter up to 800 mm reel.

Scrap rewiner shaft in contact, with pressure pneumatic adjustment.

On request, 3rd additional rewinding shaft group at head height, reel diameter max 400 mm.

Control paper feed with optical sensors.

Paper feed group with adjustable speed, equipped with a heating plate to facilitate the separation of the scrap.

Longitudinal cutting unit, blade-anvil blade cutting group or cutter cut, with adjustable blades in a transversal direction. 3 blade groups supplied, expandable up to 13.

OPTIONS

Upon request the machine can be equipped with:

- a waste suction group,
- label counting device,
- device for counting the meters of paper used,
- rewinding roller for lateral scrap.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAX SPOOL WIDTH: 350 mm
MAX SPOOL REWOUND DIAMETER: 800 mm
OPERATING PRESSURE: 6 bar
POWER REQUIRED: kW 3

DIMENSIONS

LENGTH 1.300 mm
WIDTH 1.000 mm
HEIGHT 1.800 mm
WEIGHT 500 kg

RS-350 REBOBINEUR-EBARBEUR

Rebobineur-ébarbeur automatique avec dispositif de coupe longitudinale du matériau, équipé de deux arbres autonomes susceptibles d'extension et à vitesse réglable, dont un pour le réenroulement des bobines imprimées, ébarbées et coupées, et un pour la récupération des déchets.

Arbre de rebobinage avec moteur brushless, diamètre de bobine jusqu'à 800 mm.

Arbre de rebobinage des chutes de contact, avec réglage pneumatique de la pression.

Possibilité d'avoir un troisième arbre de rebobinage à hauteur d'homme, diamètre de bobine jusqu'à 400 mm.

Commande d'avancement du papier avec senseurs optiques.

Groupe d'entraînement du papier avec cylindre à vide, à vitesse réglable, équipé d'une plaque chauffante pour favoriser le détachement des déchets.

Groupe de coupe longitudinale lame/controlame ou cutter, avec des lames réglables dans le sens transversal. N.3 groupes de lames fournis, extensibles jusqu'à 13.

OPTIONS

Sur demande, la machine peut être équipée de:

- dispositif aspiration des rives,
- dispositif de comptage des étiquettes,
- dispositif de comptage du nombre de mètres de papier utilisés,
- rouleau de rebobinage des garnitures latérales sur le ébarbeur.

DONNEES TECHNIQUES

LARGEUR MAX BOBINE: 350 mm
DIAMETRE MAX BOBINE REBOBINEE: 800 mm
PRESSION DE SERVICE: 6 bar
PUISSANCE REQUISE: kW 3

DIMENSIONS

LONGUEUR 1.300 mm
LARGEUR 1.000 mm
HAUTEUR 1.800 mm
POIDS 500 kg

RS-350 REBOBINADOR-RECORTADOR

Rebobinador - recortador automático con dispositivo de corte longitudinal del material, equipado con dos ejes expandibles autónomos y de velocidad regulable, de los cuales uno para el rebobinado de las bobinas impresas, recortadas y cortadas, y uno para la recuperación del recortado.

Ejes para rebobinar con motor brushless, diámetro bobina hasta 800 mm.

Ejes para rebobinar deseño a contacto, con regulación neumática de la presión.

Possibilidad de tener un tercer eje para el rebobinado a la altura de la cintura, diámetro de la bobina hasta 400 mm.

Mando de avance del papel con sensores ópticos.

Grupo de arrastre del papel con cilindro aspirado vacuum (vacío) con velocidad ajustable, equipado con una placa de calentamiento para facilitar la separación del recorte.

Grupo de corte longitudinal regaderas y contra-regaderas o cutter, con cuchillas regulables en sentido transversal. N.3 grupos de cuchillas suministradas, ampliables hasta 13.

OPCIONES

A petición, la máquina se puede equipar con:

- dispositivo de aspiración de recortes,
- dispositivo para la cuenta de las etiquetas,
- dispositivo para la cuenta de los metros de papel utilizados,
- rodillo para rebobinar recorte lateral sobre desbarbador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHURA MÁXIMA DE BOBINA: 350 mm
DIÁMETRO MÁXIMO DEL REBOBINADO ROLLO: 800 mm
PRESIÓN DE TRABAJO: 6 bar
POTENCIA REQUERIDA: 3 kW

DIMENSIONES

LONGITUD 1.300 mm
ANCHURA 1.000 mm
ALTURA 1.800 mm
PESO 500 kg

www.prismaevigevano.it
prisma@prismaevigevano.it



Prisma s.r.l.

C.so Torino, n. 114/C - 27029 Vigevano (PV) Italy - Tel. +39 (0)381 327007/327009